
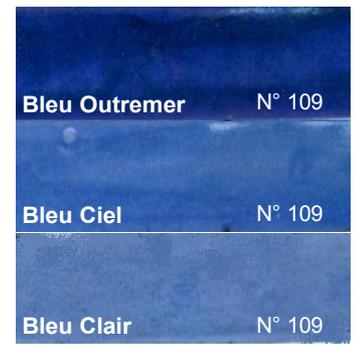


COLOR BOIS tons vifs

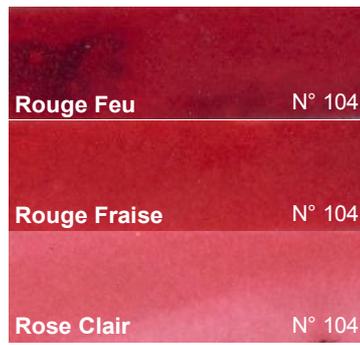

COLOR BOIS tons vifs

NUANCE	FORMULE	Gr/L
Gris Clair	N° 101	5
Gris Argent	N° 101	10
Gris Cendre	N° 101	20
Gris Anthracite	N° 101	60
Jaune Colza	N° 102	60
Jaune Citron	N° 102	25
Jaune Soufre	N° 102	5
Orange Sanguine	N° 103	60
Orange Mandarine	N° 103	30
Jaune Safran	N° 103	5
Rouge Feu	N° 104	50
Rouge Fraise	N° 104	20
Rose Clair	N° 104	5
Violet Bordeaux	N° 105	40
Violet Rouge	N° 105	20
Mauve	N° 105	10
Rouge Pourpre	N° 12	60
Rouge Rubis	N° 12	10
Rouge Framboise	N° 12	5

NUANCE	FORMULE	Gr/L
Vert Feuille	N° 106	50
Vert Gazon	N° 106	30
Vert Jaune	N° 106	10
Bleu Vert	N° 107	30
Bleu D'eau	N° 107	20
Bleu Turquoise	N° 107	10
Bleu Azur	N° 108	50
Bleu Marine	N° 108	20
Bleu Capri	N° 108	10
Bleu Outremer	N° 109	50
Bleu Ciel	N° 109	10
Bleu Clair	N° 109	5
Indigo	N° 110	60
Violet	N° 110	40
Lavande	N° 110	5
Violet Pourpre	N° 111	40
Prune	N° 111	20
Lilas rouge	N° 111	10

Domaine d'utilisation : Mise en teinte des bois tendres et des bois durs.

Caractéristiques : A base de colorants acides solubles à l'eau.

Application aisée sur toutes les essences (mis à part les bois gras).

Teintent le bois au plus profond des pores en rehaussant leurs couleurs naturelles. Très bonne résistance à la lumière.

Préparation du support : Sur bois sec, poncé finement dans le sens des fibres du bois, et dépoussiéré.

Attention : Des résidus acides ou oxydants peuvent faire virer la teinte (décapage à la soude, décoloration, etc...)

Application : PINCEAU - ÉPONGE - PISTOLET.

Empâter la dose mentionnée dans 1/3 de litre d'eau tempérée (20°C) et agiter fortement. Ajouter les 2/3 de litre d'eau restant sous agitation jusqu'à dissolution complète. Agiter avant chaque application. Egaliser la surface humide dans le sens des fibres du bois à l'aide d'un pinceau large ou d'un chiffon propre. On peut enchaîner plusieurs couches pour monter la hauteur de ton, ou essuyer avec un chiffon mouillé pour rabattre la teinte.

Les teintes peuvent être mélangées entre elles en toutes proportions pour réaliser des nuances différentes.

Surface couverte : 10 à 12 m²/l Recouvrable en 2 à 4 h.

Le conseil : Il est conseillé de faire des essais préalables sur une partie masquée. En cas de doute, commencez par les teintes claires, il est toujours possible de foncer par la suite.

Pour une meilleure application au pistolet, remplacer les 2/3 d'eau de l'allongement par de l'alcool à 95°C, cela évite de relever les pores du bois. La teinte se conserve idéalement dans des flacons en verre.

Finition possible : Tous modes de finition.

Conditionnements : 50 g – 250 g – 1 kg.



SURGAND INDUSTRIE Eurl

88 rue des Bateliers - 68400 RIEDISHEIM

Tél 03 89 44 59 60 - Fax 03 89 63 74 19

www.surgand.fr - mail : surgand@surgand.fr