


Affleureuse AS93

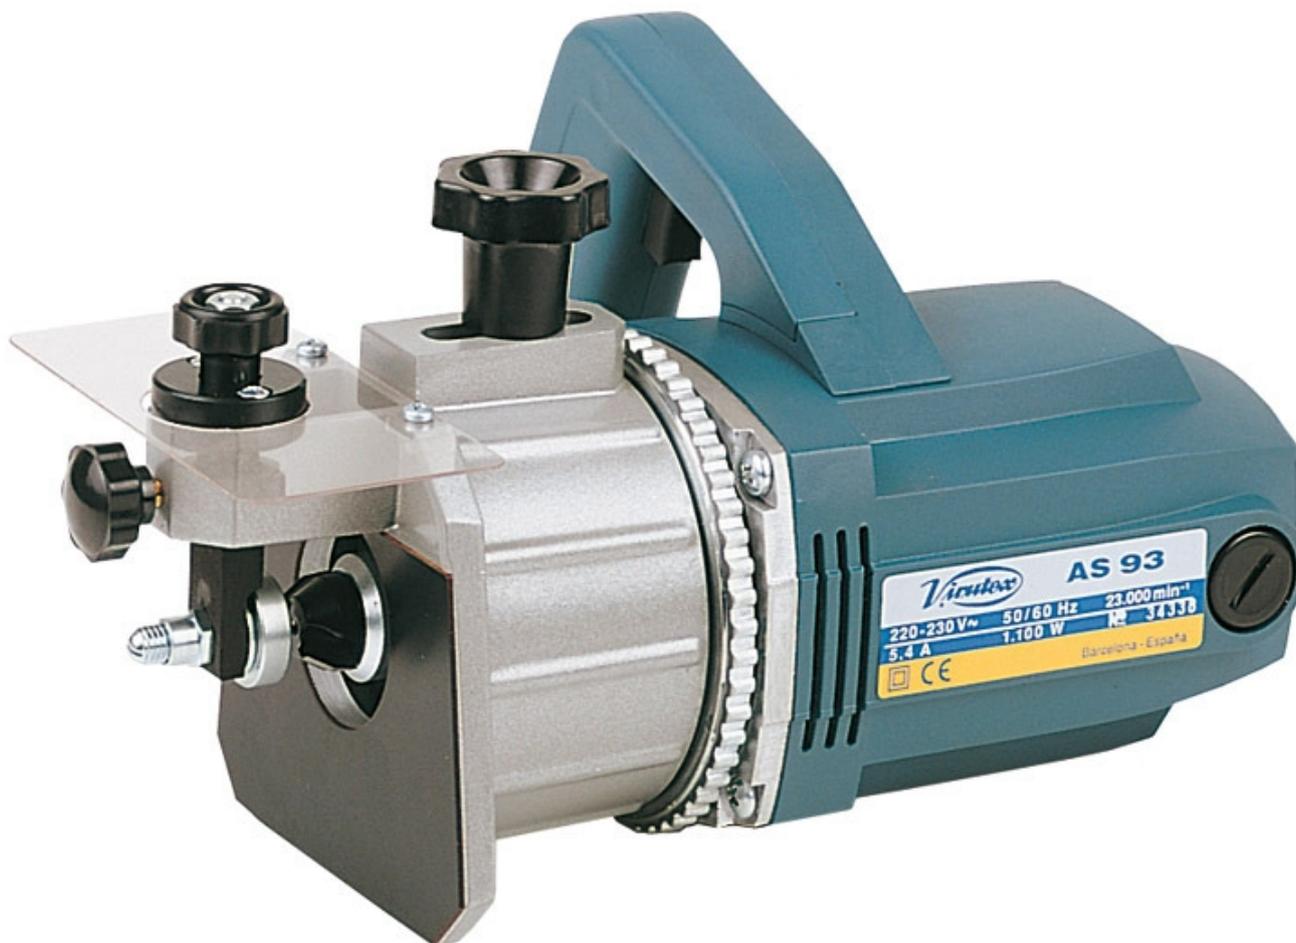

Machine robuste pour travaux durs et exigeants. Son moteur puissant (1.100 W) permet de la transformer en défonceuse grâce à la tête CA66F. Fournie avec une fraise combinée au carbure.

Caractéristiques

Double isolation

Puissance: 1.100 W

Ø Pince standard: 6 mm

Vitesse à vide: 23.000 /min

Poids: 3,7 Kg

Accessoires en option

6027056 Pince Ø 8 mm

6727020 Pince Ø 6,35 mm (1/4")

6600050 Tête à défoncer CA66F

6650088 Dispositif pour entaillage des paumelles CPN66

Guides de copiage avec gabarit

Pour tête à défoncer CA66F

7722168 Ø ext. 10 mm (pour fraises de 6 mm)

7722120 Ø ext. 12 mm (pour fraises de 8 mm)

7722121 Ø ext. 14 mm (pour fraises de 10 mm)

7722122 Ø ext. 16 mm (pour fraises de 12 mm)

7722169 Ø ext. 18 mm (pour fraises de 14 mm)

7722118 Ø ext. 20 mm (pour fraises de 16 mm)

7722119 Ø ext. 27 mm (pour fraises de 23 mm)

7722114 Ø ext. 30 mm (pour fraises de 26 mm)

7722123 Guide pour PL11 pas 26 mm

7722161 Guide pour PL11 pas 16 mm

7722162 Guide pour PL11 pas 34 mm

7722160 Guide de copiage pour pentures AGB

6640125 Fraise pour pentures AGB

Fraises professionnelles



Affleurage de stratifiés.



Réalisation de moulures.



Tête à défoncer CA66F.



Mise en place de paumelles avec la tête CPN66.