

Affleureuse FR192N



Machine pour tous travaux d'affleurage. Grande précision de copiage par galet de guidage monté sur roulement à billes. Sa forme en fait une machine très appréciée pour sa grande maniabilité. Réglage de la table précis et simple par crémaillère. L'ensemble de la tête est entièrement réalisé en fonte d'aluminium. Transformable en petite défonceuse avec l'équipement standard. Livrée avec une fraise combinée (chanfrein et dressage) au carbure. Variateur de vitesse électronique et contrôle électronique pour maintenir la vitesse constante dans toutes les conditions de travail.

Caractéristiques

Double isolation

Puissance: 750 W

Diam. max. Fraise: 25 mm

Ø Pince standard: 6 mm

Vitesse à vide: 14.000-30.000 /min

Poids: 1,8 Kg

Accessoires en option

1222024 Pince Ø 8 mm 1222085 Pince Ø 6,35 mm (1/4") 1250040 Patin d'appui vertical 1250041 Patin d'appui horizontal 1850042 Patin d'appui à 45° 1250078 Patin d'appui horizontal 25 mm 1240046 Fraise feuillures 3600000 Porte-gabarit AO93 à trois corps pour la pose de trois paumelles 3900000 Porte-gabarit AM94 à quatre corps pour la pose de quatre paumelles 1900000 Porte-gabarit AV93 à un corps pour la pose d'une paumelle 1900200 Porte-gabarit PP19H à un corps pour la pose de gâches 1750000 Tête ZB93 pour l'entaillage de paumelles sans avoir à utiliser de gabarit

Douilles de copiage: 1250001 Ø ext. 10 mm pour fraises de 6 mm 1250002 Ø ext. 12 mm pour fraises de 8 mm 1250003 Ø ext. 14 mm pour fraises de 10 mm 1250004 Ø ext. 16 mm pour fraises de 12 mm 1250025 Ø ext. 18 mm pour fraises de 14 mm 1250035 Ø ext. 20 mm pour fraises de 16 mm. Fraises professionnelles.




Affleurage de stratifiés.



Fraisage de rainures parallèles avec le guide latéral.



Fraisage de rainures circulaires.

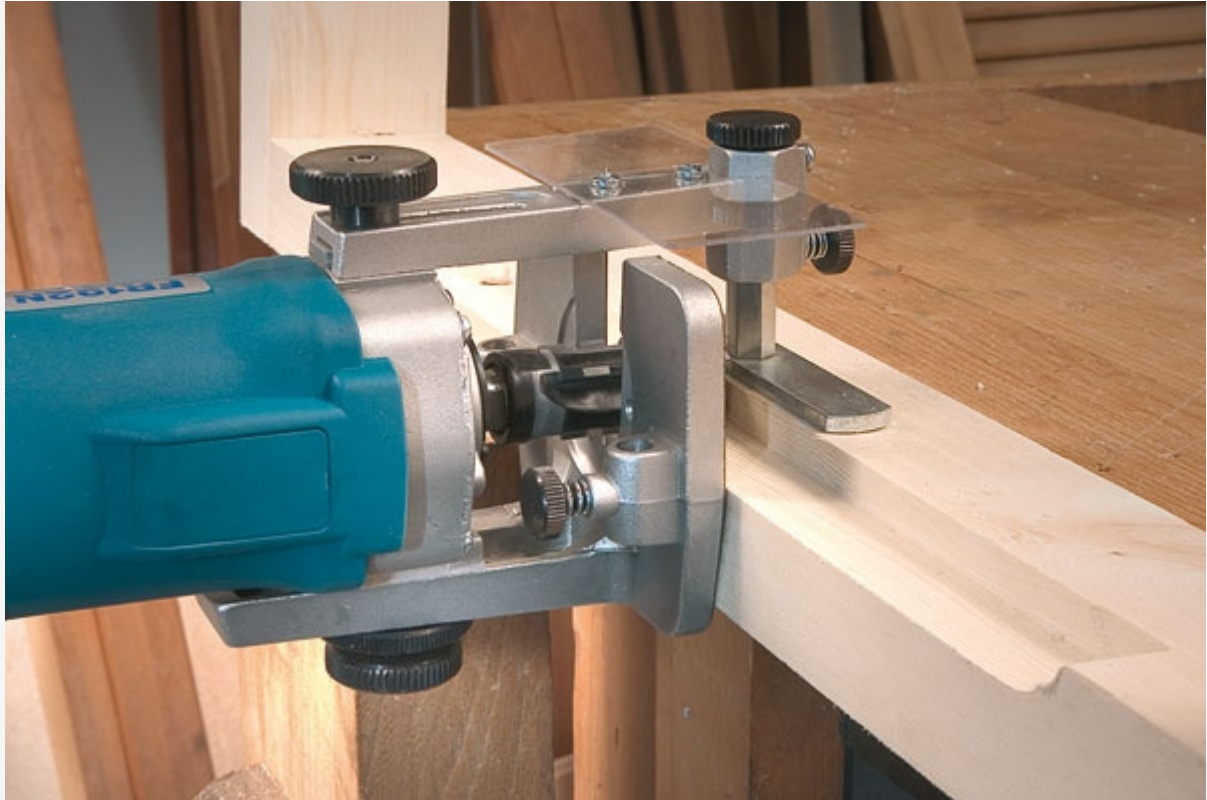

Réalisation de feuillures avec la fraise réf. 1240046 et les patins réf. 1250041 ou 1850042)